BLACHFORM

PRZĘSŁO
OGRODZENIOWE
ŻALUZJOWE



Opis ogólny

Przęsło ogrodzeniowe żaluzjowe BLACHFORM to charakterystyczny układ poziomych, profilowanych elementów stalowych, który nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd i ogranicza widoczność, zwiększając poczucie prywatności.

Profile żaluzjowe wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, fabrycznie powlekanej, o grubości 0,5 mm. Ich specjalnie ukształtowany przekrój tworzy charakterystyczny układ żaluzjowy.

Konstrukcja przęsła opiera się na dwóch bocznych profilach montażowych typu C, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Profile żaluzjowe mocowane są do nich za pomocą nitów. Boczne i górna maskownica w kolorze przęsła zapewniają estetyczne wykończenie konstrukcji oraz zakrywają elementy montażowe.


Przęsła wykonywane są na indywidualny wymiar, z możliwością wyboru kolorystyki oraz łączenia różnych kolorów profili żaluzjowych w jednym przęśle.

W zależności od wymiarów i możliwości transportowych produkt dostarczany jest jako gotowe, zmontowane przęsło lub zestaw przeznaczony do samodzielnego montażu.

Najważniejsze cechy produktu

- Stal ocynkowana malowana proszkowo
- Ograniczenie widoczności
- Możliwość regulacji rozstawu żaluzji
- Szeroka paleta kolorów
- Produkcja na wymiar

Budowa przęsła

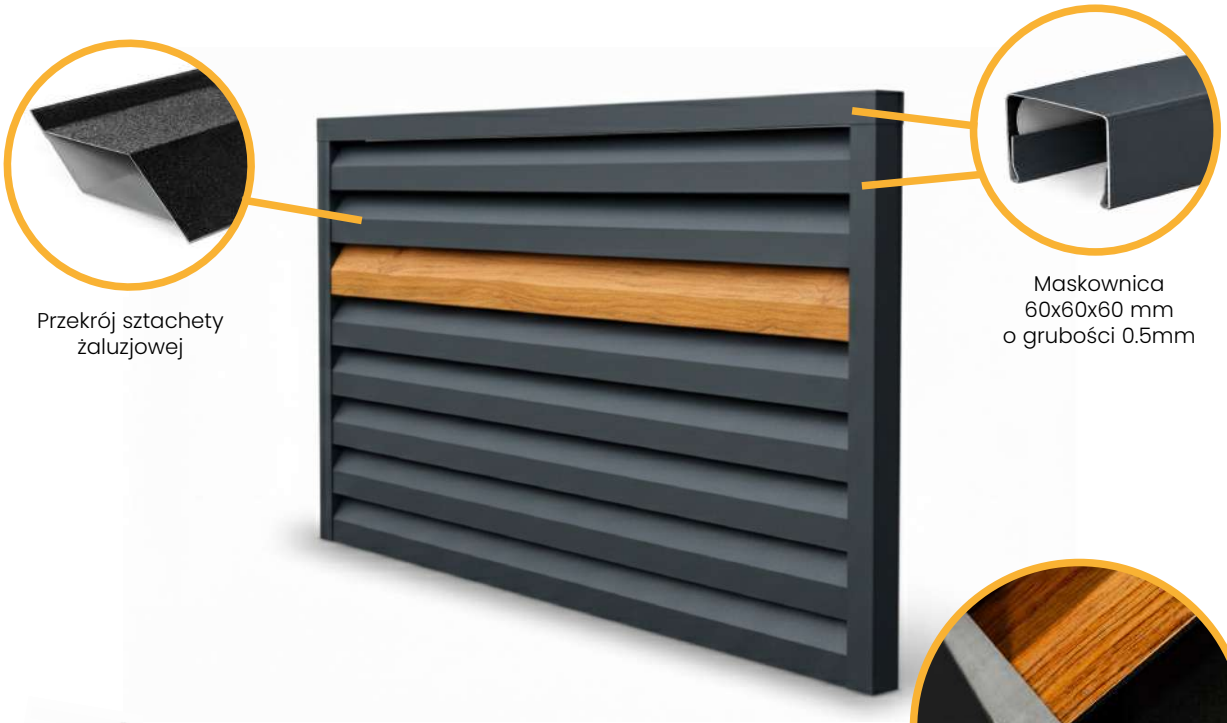

Przekrój sztachety żaluzjowej

Maskownica 60x60x60 mm o grubości 0.5mm



nity (dołączone do zestawu)



Ukryty profil z blachy (ocynk) 0,8mm do montażu żaluzji.

BLACHFORM

KARTA PRODUKTOWA

Dane techniczne

Typ produktu:	Przęsło ogrodzeniowe żaluzjowe
Materiał:	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Grubość blachy:	0,5 mm
Układ sztachet	Poziomy
Wysokość sztachety:	130 mm
Głębokość sztachety:	50 mm
Minimalna długość sztachety:	500 mm
Maksymalna długość sztachety:	3000 mm
Profile boczne	Typ C
Wymiar profila bocznego:	30mm x 60mm x 30mm
Grubość blachy profila bocznego:	0,8 mm
Mocowanie sztachet:	Nity
Liczba nitów na sztachetę	4 sztuki (po 2 z każdej strony, góra-dół)
Standardowy odstęp między sztachetami:	115 mm
Regulacja odstępu:	Tak
Montaż	Do samodzielnego montażu
Masa przęsła	11.5 kg/m²
Słupki ogrodzeniowe:	Nie

Dostępne wymiary

Wariant	Szerokość	Wysokość	Ilość sztachet (odstęp 50mm)
Standard 1	2000 mm	1200 mm	10 szt.
Standard 2	2500 mm	1200 mm	10 szt.
Na wymiar	Indywidualna	Indywidualna	Dobierana indywidualnie

Minimalny wymiar przęsła: 1000 × 1000 mm.
Maksymalne wymiary oraz ewentualna konieczność zastosowania dodatkowych wzmocnień ustalane są indywidualnie.

- Wymiary odnoszą się do zewnętrznych wymiarów gotowego przęsła, łącznie z profilami bocznymi.
- W standardowej konfiguracji przęsło o wysokości 1200 mm zawiera 10 poziomych sztachet żaluzjowych.
- Liczba sztachet w innych wariantach dobierana jest do wysokości przęsła i uzgodnionych odstępów.
- Klient może samodzielnie ustalić odstępy między sztachetami, z uwzględnieniem wysokości profili bocznych. W przypadku większych przerw należy uwzględnić je w zamówieniu.

Kolorystyka

POŁYSK:

RAL 9005 | RAL 7016 | RAL 9010 | RAL 9002 | RAL 7035 | RAL 3000 | RAL 6005 | RAL 9007 | RAL 9006

MAT:

RAL 9005 | RAL 7016 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 6020

DERWNOPODOBNE:

Multigloss

Uwaga: Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Rzeczywiste odcienie mogą różnić się od prezentowanych ze względu na ustawienia ekranu oraz specyfikę procesu produkcyjnego.

Wariant złoty dąb posiada dekoracyjną powłokę z wielowarstwowego poliestru, z wielokolorowym nadrukiem imitującym drewno i warstwą bezbarwną.

Przęsło może być wykonane w jednym kolorze lub w konfiguracji dwukolorowej, np. 6 sztachet żaluzjowych w kolorze RAL 7016 i 2 sztachety w dekorze złoty dąb. Kolor profili bocznych wybierany jest indywidualnie i jest jednolity dla obu profili.

Inne kolory dostępne są po konsultacji ze sprzedawcą. Konfiguracja dwukolorowa może wpływać na cenę produktu.

Montaż

- W pierwszej kolejności boczne maskownice mocuje się do konstrukcji nośnej, np. słupków ogrodzeniowych, murków lub elementów drewnianych, z zastosowaniem odpowiednich wkrętów.
- Następnie zmontowane przęsło, składające się z poziomych profili żaluzjowych przynitowanych do bocznych profili C, wsuwa się w zamocowane maskownice.
- Po ustawieniu przęsła profile C łączy się z bocznymi maskownicami za pomocą wkrętów, mocowanych od wewnętrznej strony ogrodzenia.
- Na zakończenie na górną krawędź przęsła nasuwa się maskownicę górną, która stanowi estetyczne wykończenie konstrukcji i nie wymaga dodatkowego przykręcania do przęsła.
- W zależności od ustalonego wariantu dostawy montaż profili żaluzjowych do profili C może zostać wykonany fabrycznie lub samodzielnie przez klienta.

Szczegółowy sposób montażu przedstawiono w instrukcji dołączonej do produktu.

Zawartość zestawu:

Sztachety żaluzjowe	Ilość zależna od wariantu
Profile boczne typu U:	2 szt.
Maskownica	2 boczne + 1 górna
Nity montażowe:	4 szt. na sztachetę żaluzjową
Instrukcja montażu:	1 szt.

Uwaga: Słupki ogrodzeniowe oraz elementy mocujące przęsło do słupków lub murków nie wchodzą w skład zestawu. Szczegółowy sposób montażu przedstawiono w dołączonej instrukcji.